


certifications


ULC-S628-93 & UL 1482 - 7th Edition
EPA 2020 | CSA B415.1-22
ASTM E2780; ASTM E2515 methods 28R as referenced
in CFR EPA Title 40, Part 60, Subpart AAA

Pour l'installation de l'appareil, se référer à la notice.
For the unit installation, refer to the manual.


vue de face | front view

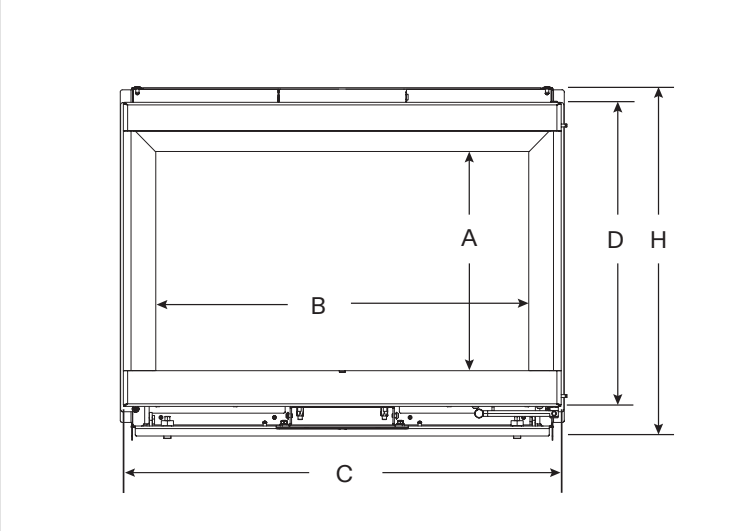


vue de côté | side view

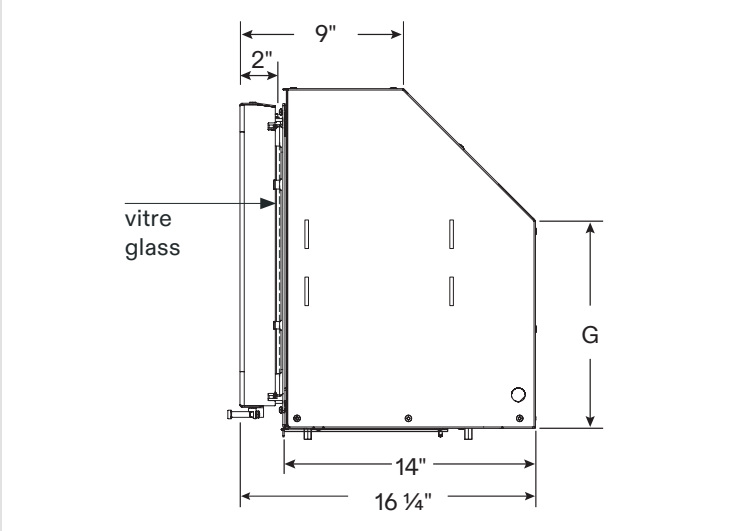


vue de dessous | bottom view

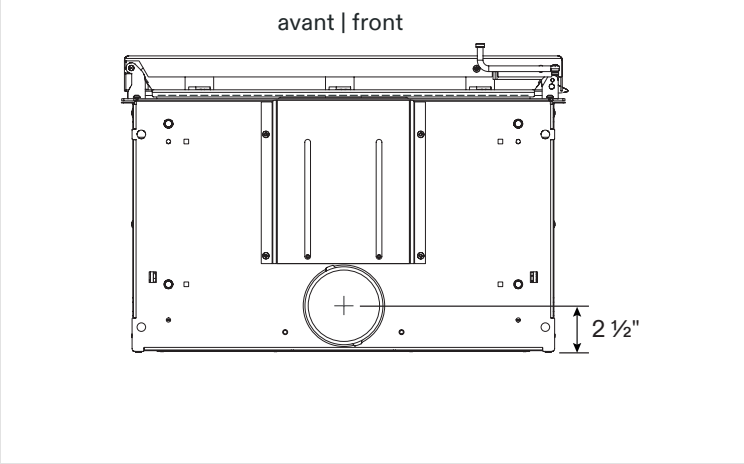


vue de dessus | top view

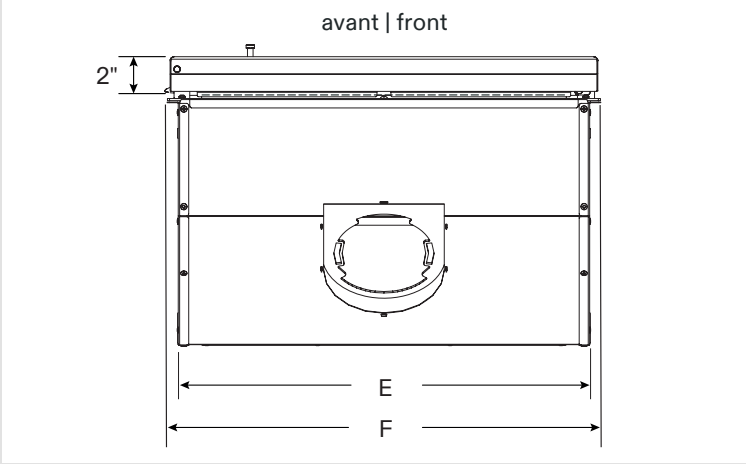


			66/50	76/55	76/60
[A]	hauteur vitre	glass height	12 1/16"	14 1/16"	16 1/16"
[B]	largeur vitre	glass width	20 1/16"	24 1/2"	24 1/2"
[C]	largeur porte	door width	24 1/8"	28 1/16"	28 1/16"
[D]	hauteur porte	door height	16 3/4"	18 3/4"	20 3/4"
[E]	largeur caisson	casing width	23 1/4"	27 1/4"	27 1/4"
[F]	largeur foyer	fireplace width	24 1/2"	28 7/16"	28 7/16"
[G]	hauteur arrière caisson	casing back height	11 7/16"	13 3/8"	15 3/8"
[H]	hauteur foyer	fireplace height	19 1/4"	21 1/4"	23 3/16"

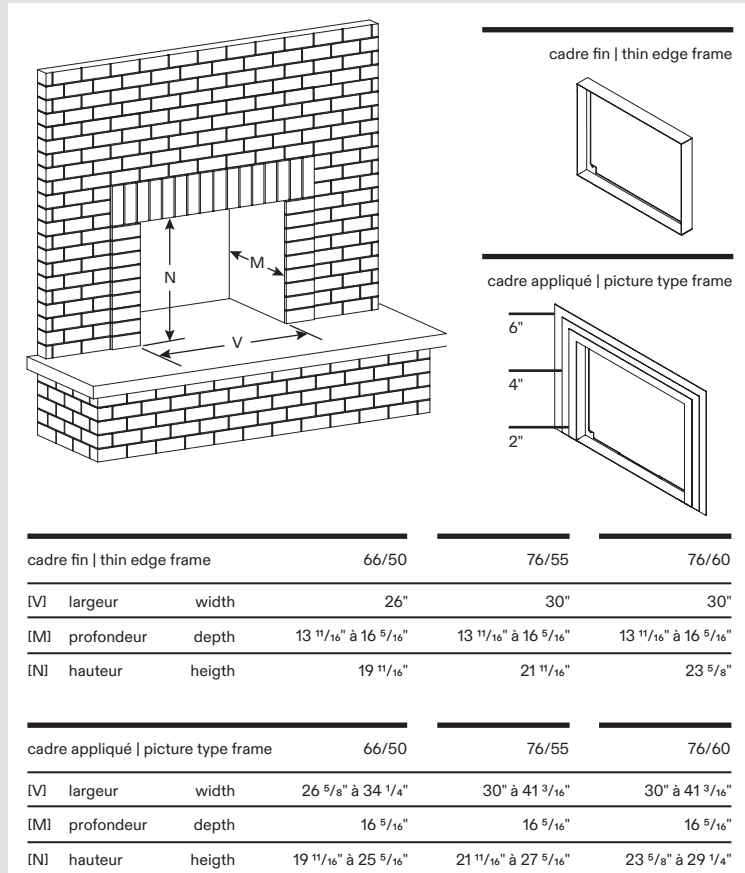

dégagements | clearances

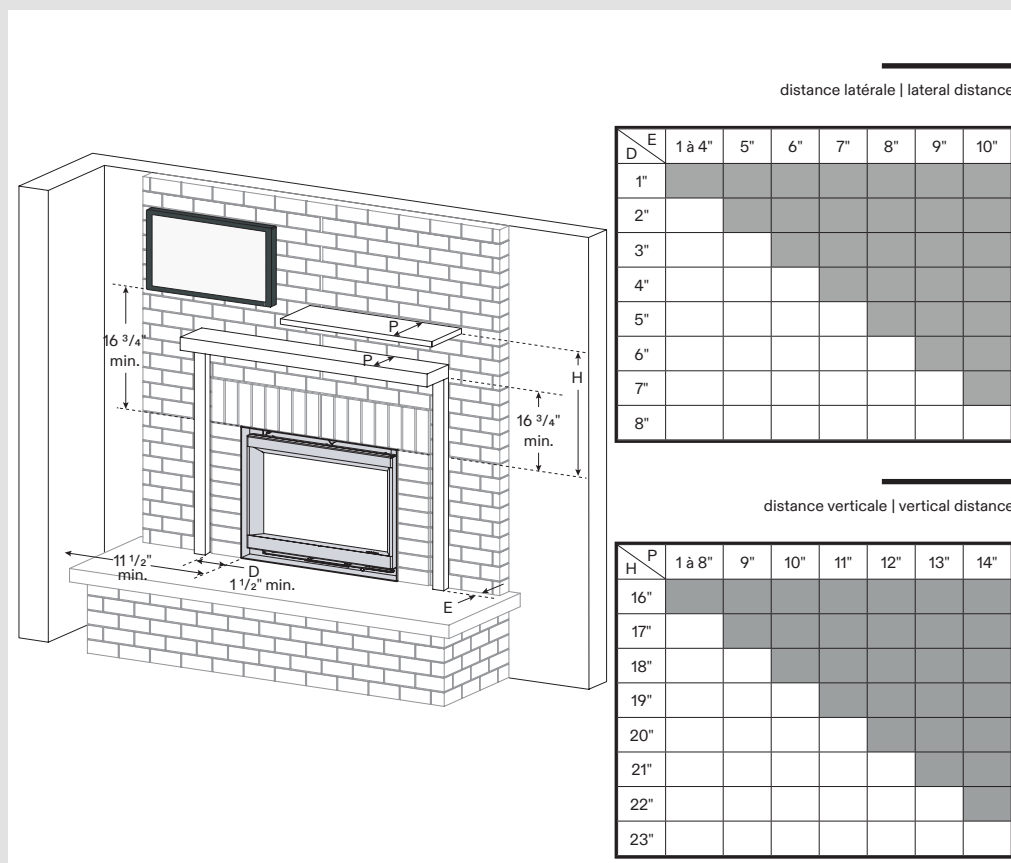

protection de sol | hearth extension

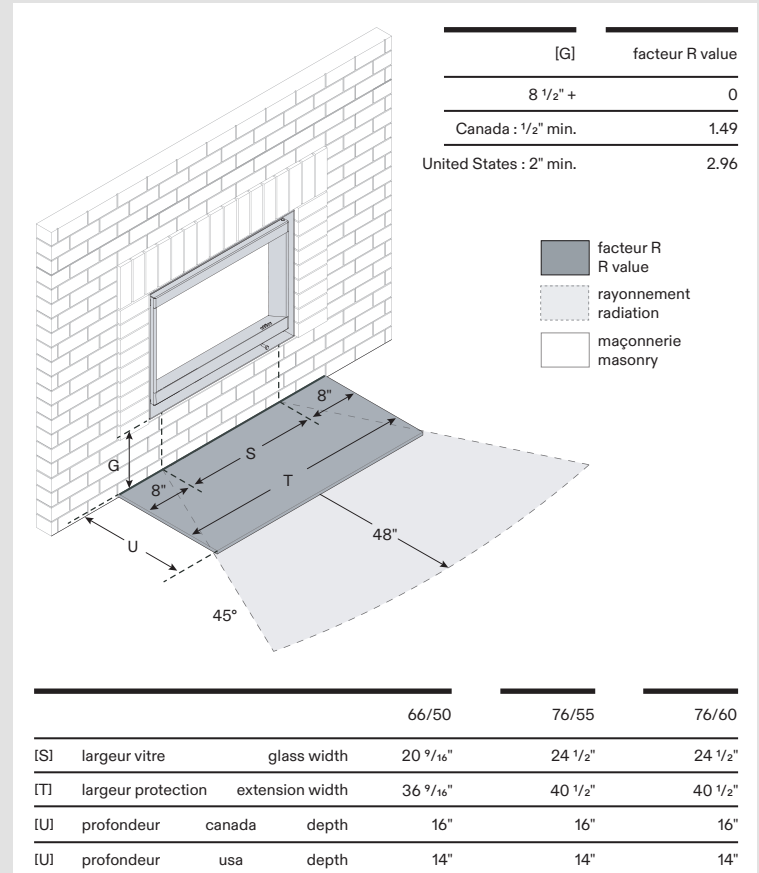

cheminée | chimney

