


certifications


UL 1482 - 7th Edition
CAN/ULC-S627:2021 4th Edition
CSA B415.1-10
EPA 2020

Pour l'installation de l'appareil, se référer à la notice.
For the unit installation, refer to the manual


vue de dessus | top view

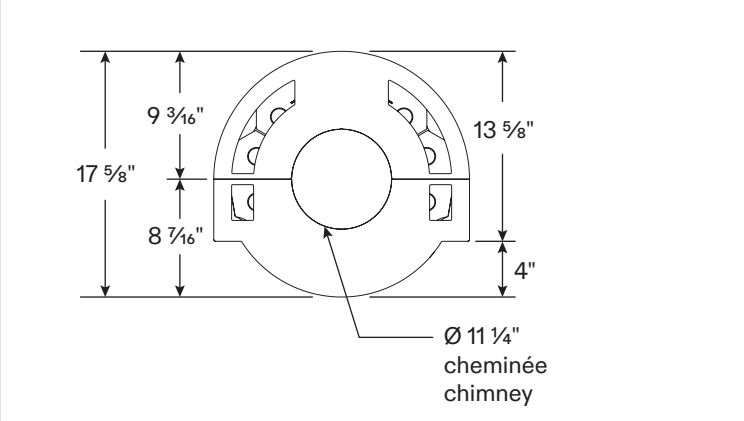



vue de face | front view

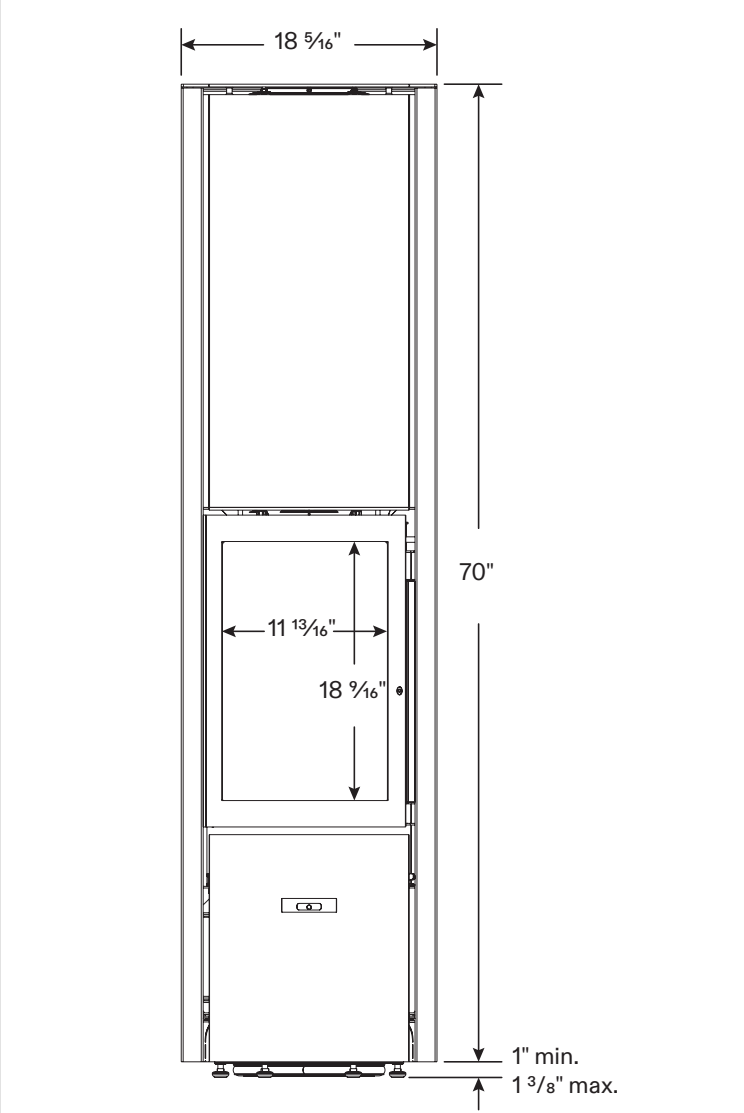

vue de côté | side view


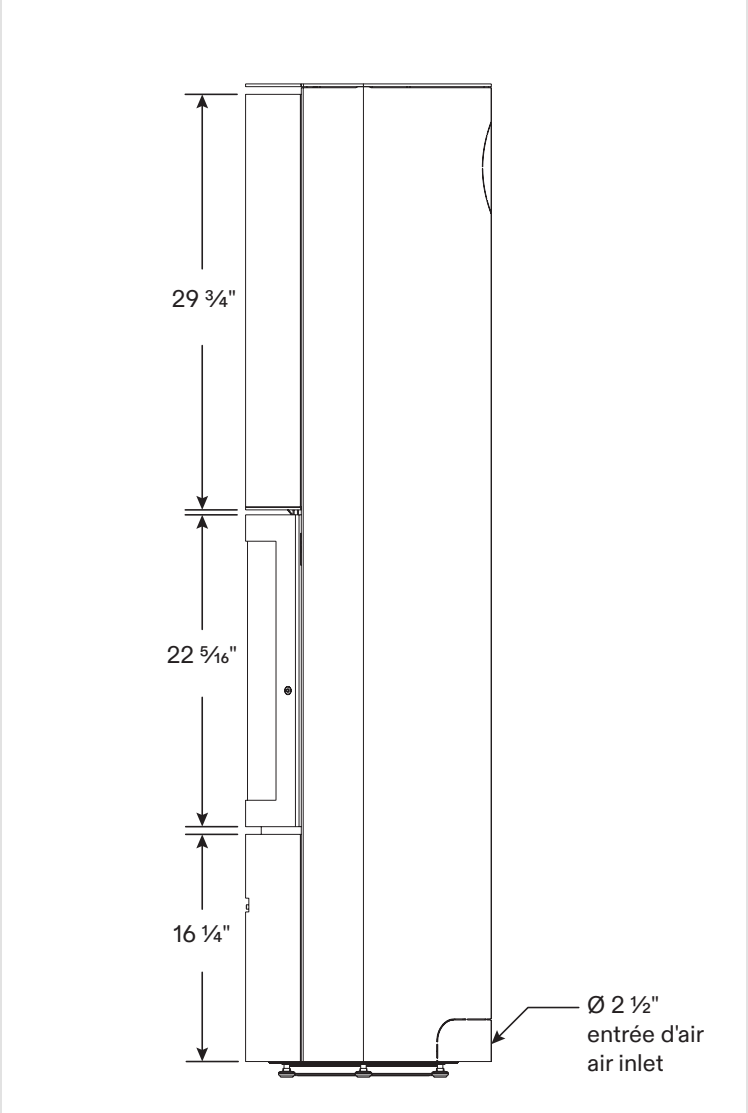


0° rotation

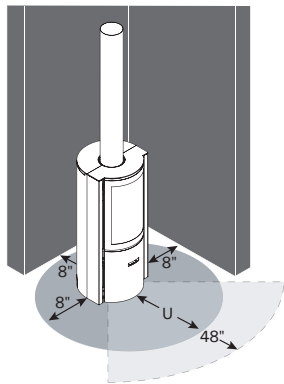



s30C			
[U]	profondeur	canada	depth
[U]	profondeur	usa	depth
[C]	distance coin	corner distance	24 1/4"
[C]	coin avec PDS	corner with FP	26 1/2"

90° rotation


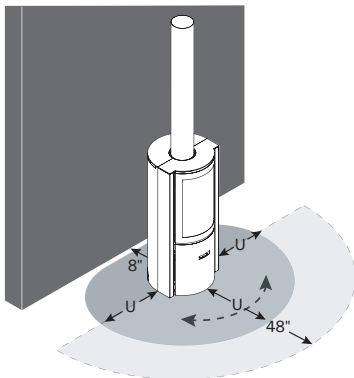


- non combustible
- rayonnement radiation
- mur combustible combustible wall


180° rotation

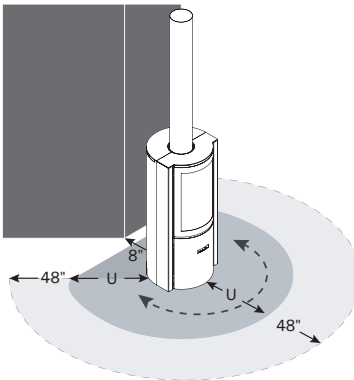

360° rotation

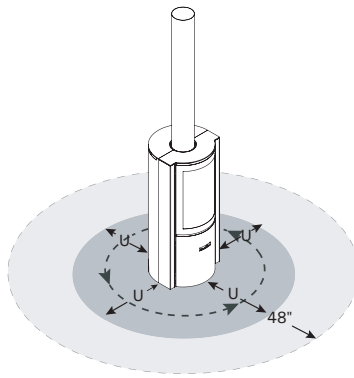


s30C			
[U]	profondeur	canada	depth
[U]	profondeur	usa	depth

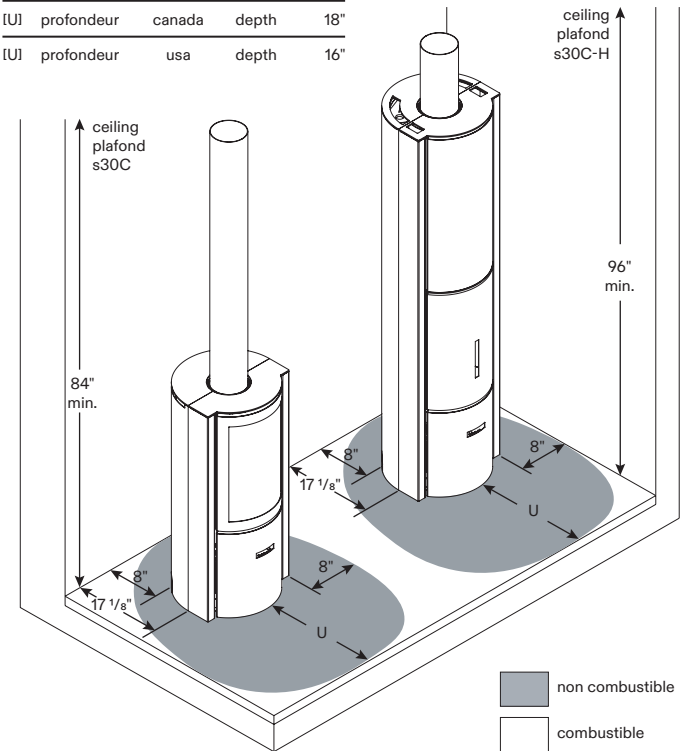

- non combustible
- combustible

cheminée | chimney

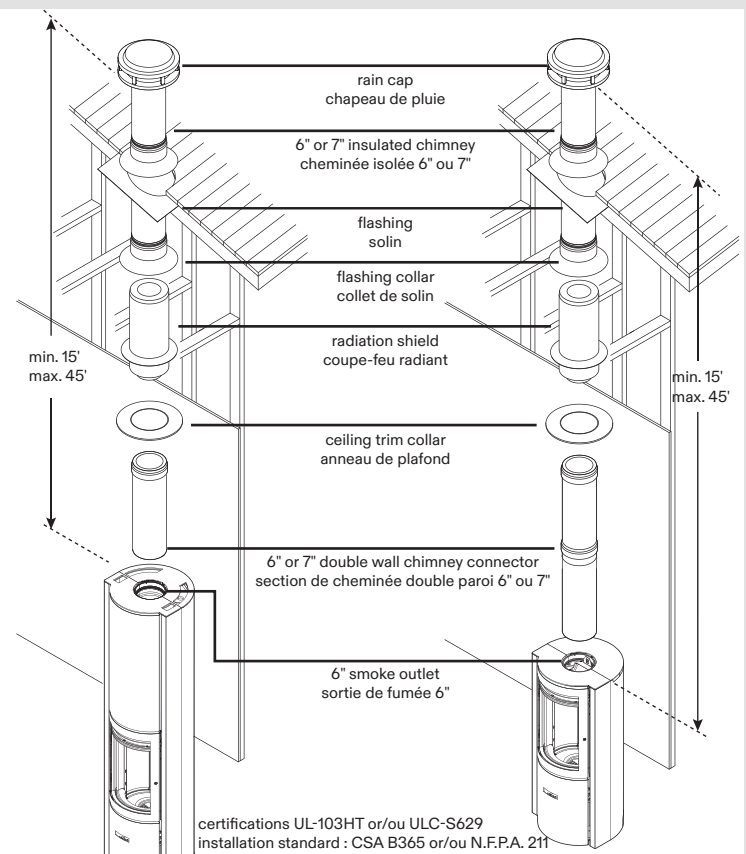

certifications UL-103HT or/ou ULC-S629
installation standard : CSA B365 or/ou N.F.P.A. 211