


certifications


UL 1482 - 7th Edition
CAN/ULC-S627-2023 4th Edition
EPA 2020 | CSA B415.1-22
ASTM E2780; ASTM E2515 methods 28R as referenced
in CFR EPA Title 40, Part 60, Subpart AAA

Pour l'installation de l'appareil, se référer à la notice.
For the unit installation, refer to the manual.


vue de face | front view

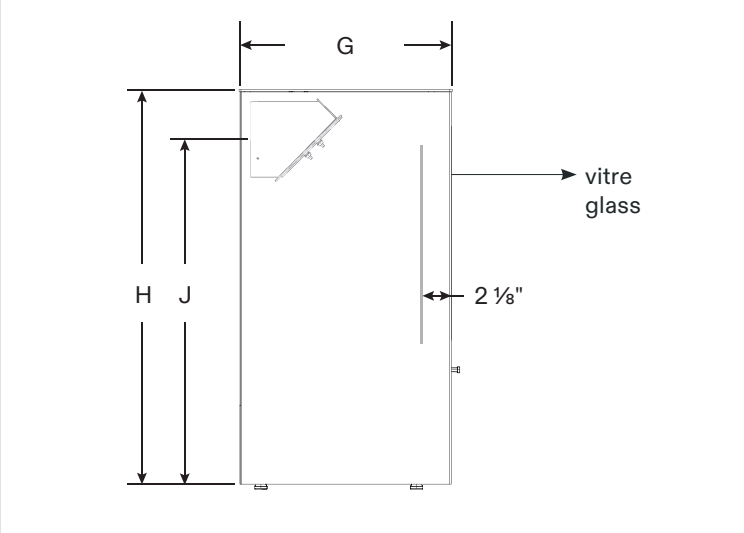


vue de côté | side view

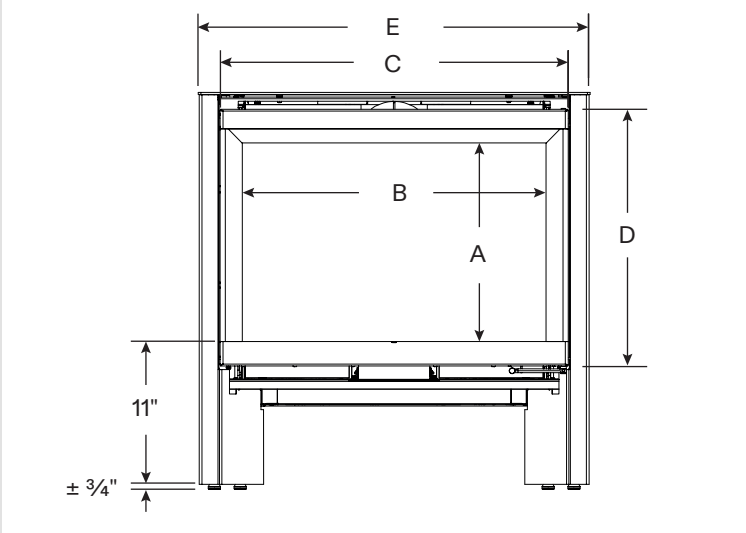


vue de dessous | bottom view

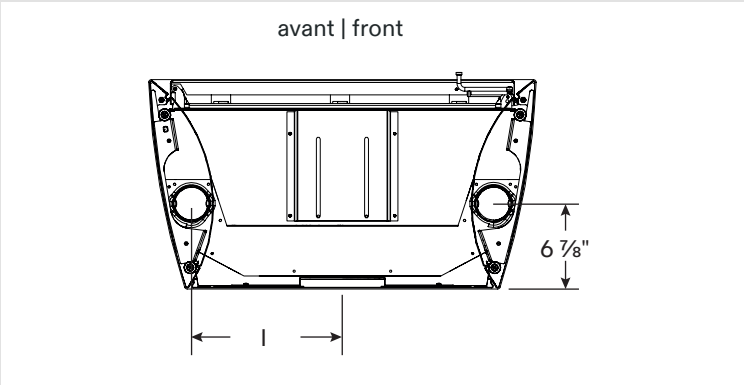



vue de côté | side view

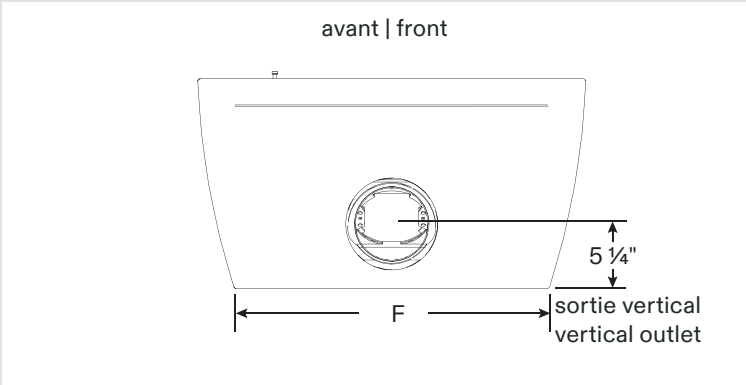

[A]	hauteur vitre	glass height	16 1/16"
[B]	largeur vitre	glass width	24 1/2"
[C]	largeur porte	door width	28 1/16"
[D]	hauteur porte	door height	20 3/4"
[E]	largeur poêle avant	front stove width	31 5/8"
[F]	largeur pôle arrière	back stove width	25 3/4"
[G]	profondeur poêle	stove depth	21"
[H]	hauteur poêle	stove height	17 1/16"
[I]	largeur entrée air	air inlet width	12 5/16"
[J]	hauteur sortie arrière	rear outlet heigth	27 1/8"

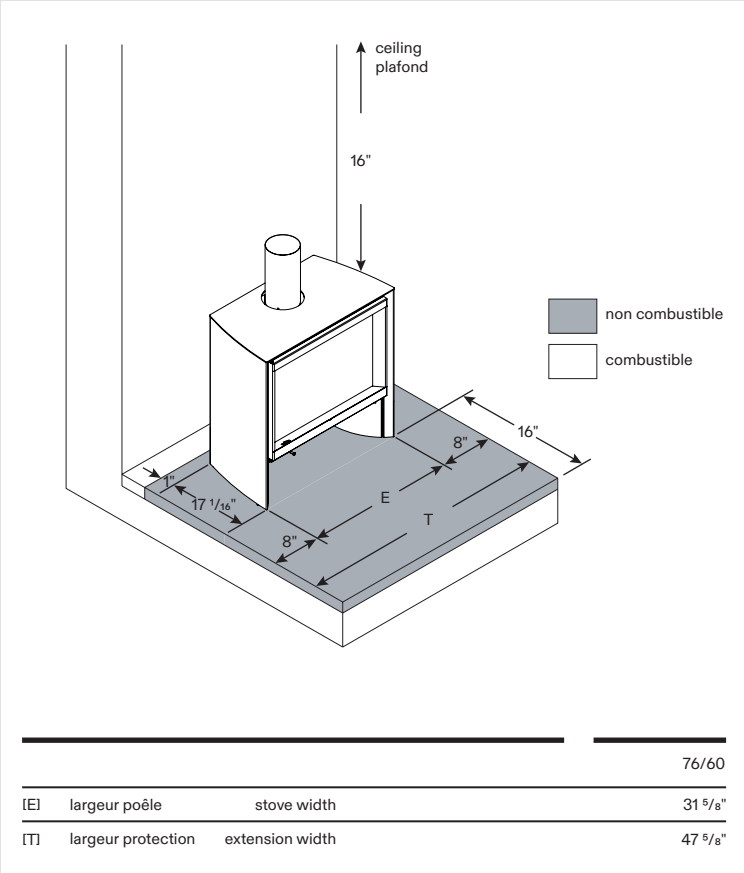

emplacement | location

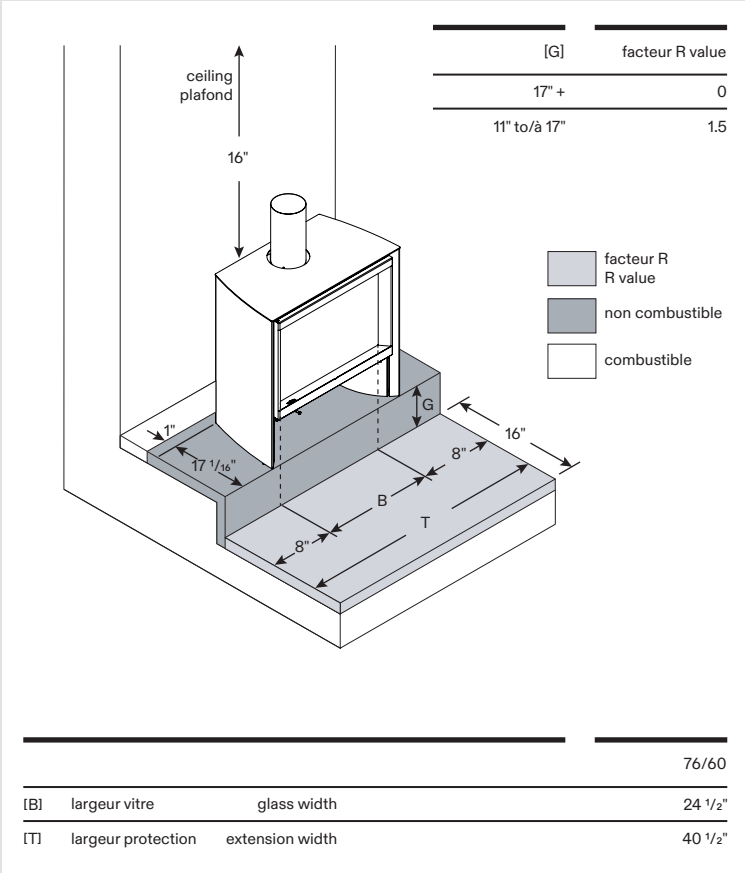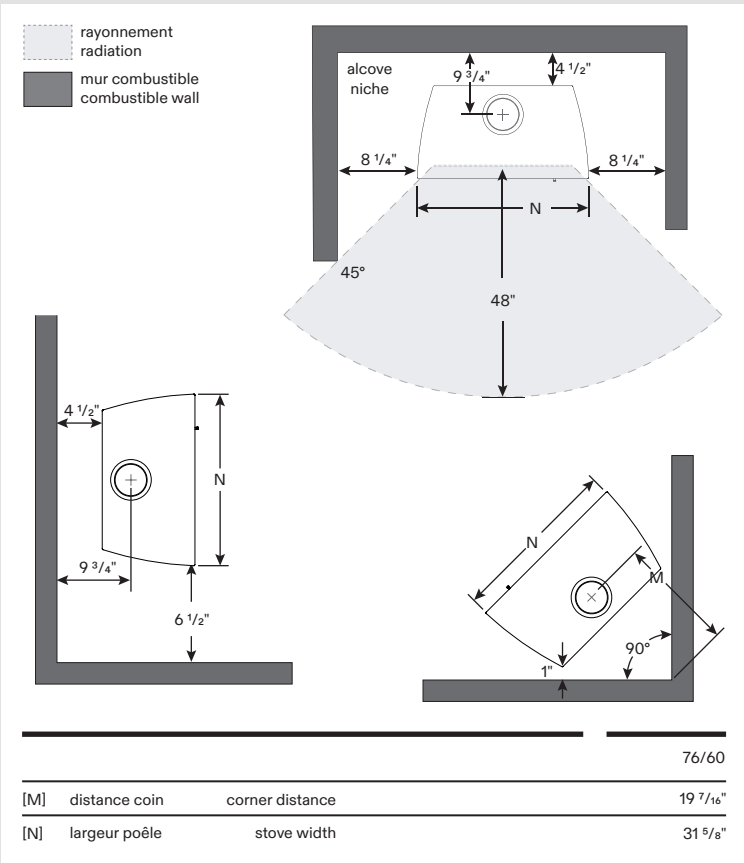

cheminée | chimney

